CANLEY PRO ECO SILICONE

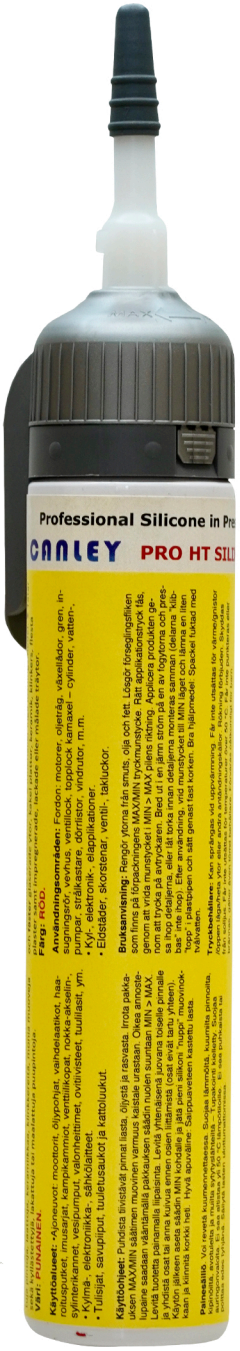

Hellävaraisempi moottorisilikoni, myös yleiskäyttöön; meri-, rakennus- ja muu teollisuus. Aine on vaikeasti syttyvää; B1 paloluokitus DIN 41202-1 mukaan.

Työskentelylämpötila: +5°C - +40°C
Käyttölämpötila: -60°C - +230°C
(Tilapäisesti: -65°C - +380°C)
Nahkoitumisaika: n. 25 min
Kovettumisaika: 3mm / 24h

office@canley.fi
+358 (0) 45 670 9933